

SCHUCK Düsenrückschlagventil Typ DRV Wartungsfreies, geräuscharmes Ventil

Das Schuck Düsenrückschlagventil ist ein wartungsfreies, geräuscharmes Ventil, welches zum Einsatz kommt um Rückströmung zu vermeiden.

Das für den Gasbereich konzipierte Schuck Düsenrückschlagventil ist in verschiedenen Ausführungen und Baulängen erhältlich und somit vielseitig einsetzbar, z.B. in Verdichterstationen oder bei Prozessabläufen in Raffinerien. Die primär metallisch/sekundär weichdichtende Dichtung, die strömungsgünstige Formgebung mit niedrigem Druckverlusten und der breite Arbeitsbereich (Qmin/Q max) machen das Schuck Düsenrückschlagventil zu einem zuverlässigen Produkt.

Das Schuck Düsenrückschlagventil arbeitet geräuscharm, ist unempfindlich gegenüber Fremdstoffen und funktioniert wartungsfrei. Nicht zuletzt ist es Fire Safe geprüft nach ISO10697/API 607 und sorgt dadurch für einen sicheren Einsatz.

WEITERE PRODUKTE DER SCHUCK GROUP

- » Hydraulische, elektrische und manuelle Antriebseinheiten
- » Isolierstücke & Formstücke
- » Vollverschweißte Kugelhähne Typ G von 1/2" – 60"
- » Splitbody Kugelhähne Typ S von 2" – 56"

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.schuck-group.com.

SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH
Daimlerstraße 4-7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

 **SCHUCK GROUP**

DESIGN
ENGINEERING
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY


 **SCHUCK GROUP**

SCHUCK Düsenrückschlagventil Typ DRV
Wartungsfreies, geräuscharmes Ventil
zur sicheren Verhinderung von
Rückströmung



SCHUCK Düsenrückschlagventil Typ DRV

Wartungsfreies, geräuscharmes Ventil zur sicheren Verhinderung von Rückströmung

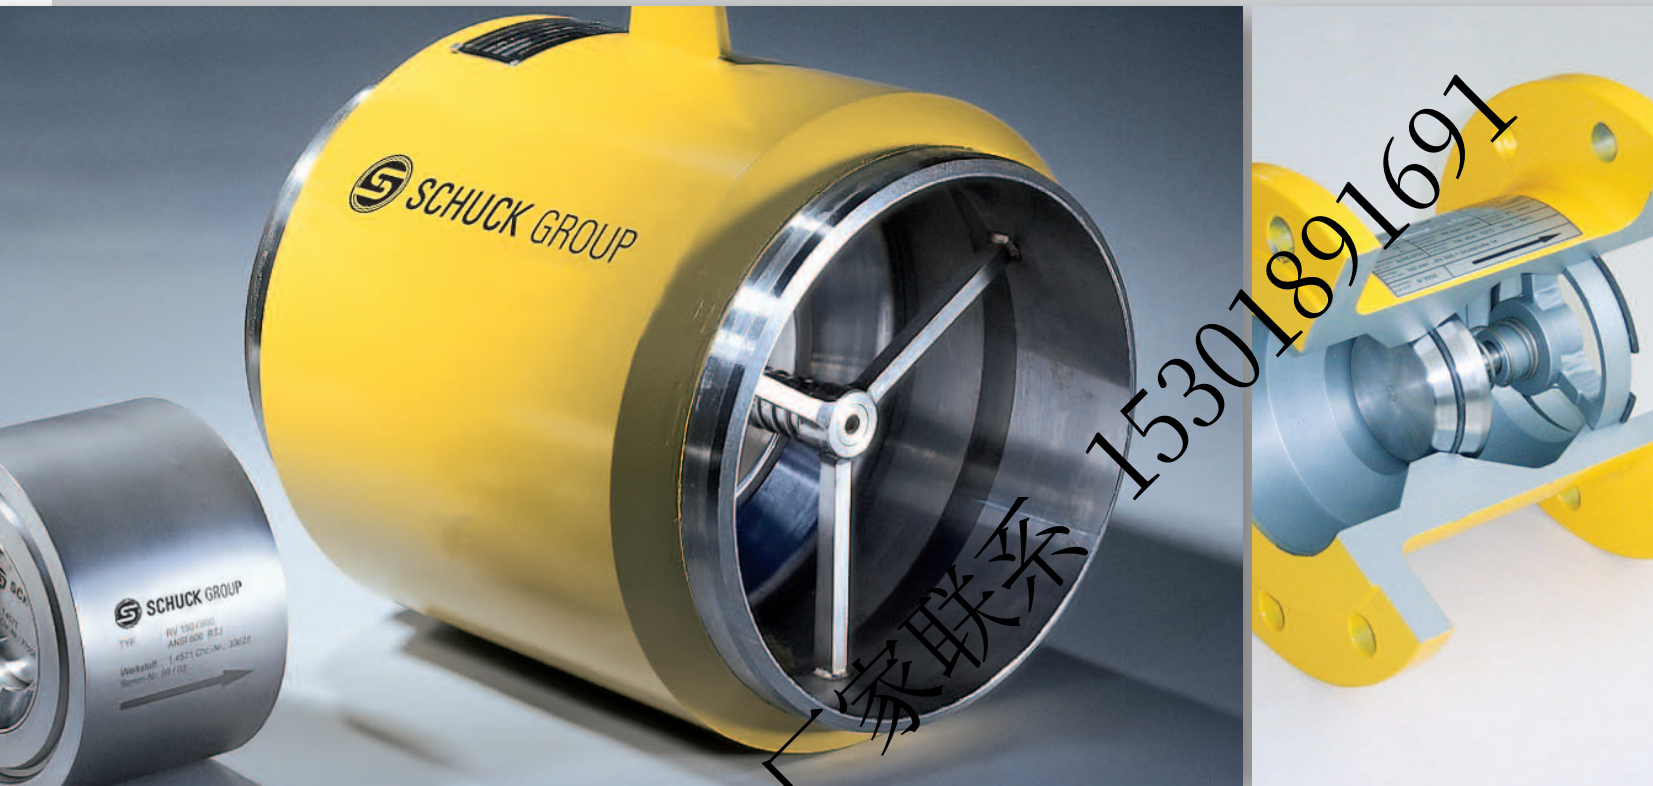

PRODUKTVORTEILE

- » Strömungsgünstige Form mit axialem Ventilteller
- » Optimales hydraulisches Verhalten
- » Breiter Arbeitsbereich (Q min/Q max)
- » Unempfindlich gegenüber Fremdkörpern
- » Vertikale und horizontale Einbaulage möglich
- » verschiedene Ausführungen/Baulängen
- » Zur Verhinderung von Rückströmung
- » Für den Einsatz im Gasbereich konzipiert
- » Einsatzbereiche z.B. Verdichterstationen, bei Prozessabläufen in Raffinerien usw.
- » Dichtungstechnik: PMSS (primär metallisch/ sekundär weichdichtend)
- » Geräusch- und schlagarmer Betrieb
- » Wartungsfrei
- » Fire Safe nach ISO10697 / API 607
- » Cladding im Dichtbereich

EINSATZBEREICH

zur sicheren Verhinderung von Rückströmung
für den Einsatz im Gasbereich konzipiert

AUSFÜHRUNG

Einschweißenden
Einklemmenden
Flansche RF oder RTJ

HERSTELLUNG

Druckgeräterichtlinie mit CE-Kennzeichnung (Modul G, Kategorie IV)
DIN 30690, DIN 3230-5
API 6D
Kundenspezifikation

WERKSTOFFE

Gehäuse: TStE355, A350 LF2, A694-F60, TStE420
Teller: 1.4021 / 1.4313
Feder: 1.4310

Abbildung links:

Das Schuck Düsenrückschlagventil

Abbildung rechts:

Das Schuck Düsenrückschlagventil im Schnitt